Bohrhämmer

Eurodrill

EURO DRILL

		RH 1X	RH 2X		RH 3X		RH 4X			RH 5X			RH 10X
			HD	RD	20	15	20	15		20	40		20
Antrieb		hydraulisch	hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch			hydraulisch			hydraulisch
Gewicht	*kg*	80	95		165		200			350			410
Drehmoment max.	*daNm*	106	212		250		500			550			1'100
Drehzahl max.	*1/min*	292	364		270		360			212			214
Schlagfrequenz max.	*1/min*	3'000	3'000	4'000	2'500	4'500	2'500	4'500		2'500	2'400		2'500
Schlagenergie/-leistung	*Nm (KW)*	180	180		320		320			320			320
Ölbedarf min.	*l/min bar*	75@200bar	75@200bar		115@200bar		140@200bar			190@200bar			220@200bar
Umbau in Drehantrieb X-Serie möglich					Ja		Ja			Ja			Ja
Einsteckende	*Typ R*	32 / 38	32 / 38 / 51		32 / 38 / 51		32 / 38 / 51 / 76			32 / 38 / 51 / 76			32 / 38 / 51 / 76 / 114
Geeignet auf Lafetten	*Typ*	91 / 92	91 / 92		92		92			(92)			(92)
Empfohlene Aggregate	*Typ*	KSD 93 F	KSD 93 F		KSD 93 F		(KSD 93 F)						

Drehschlagend ***KSB*** Bohren — Drehend unverrohrt — Drehend verrohrt
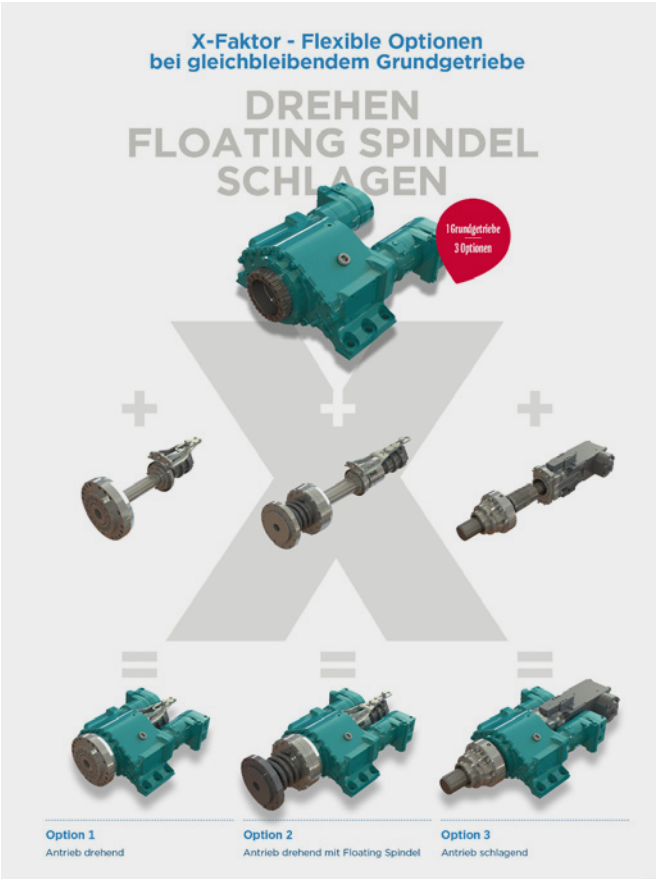
EURODRILL ist ein hydraulisch betriebener Hochleistungsantrieb für hohe Anforderungen.